


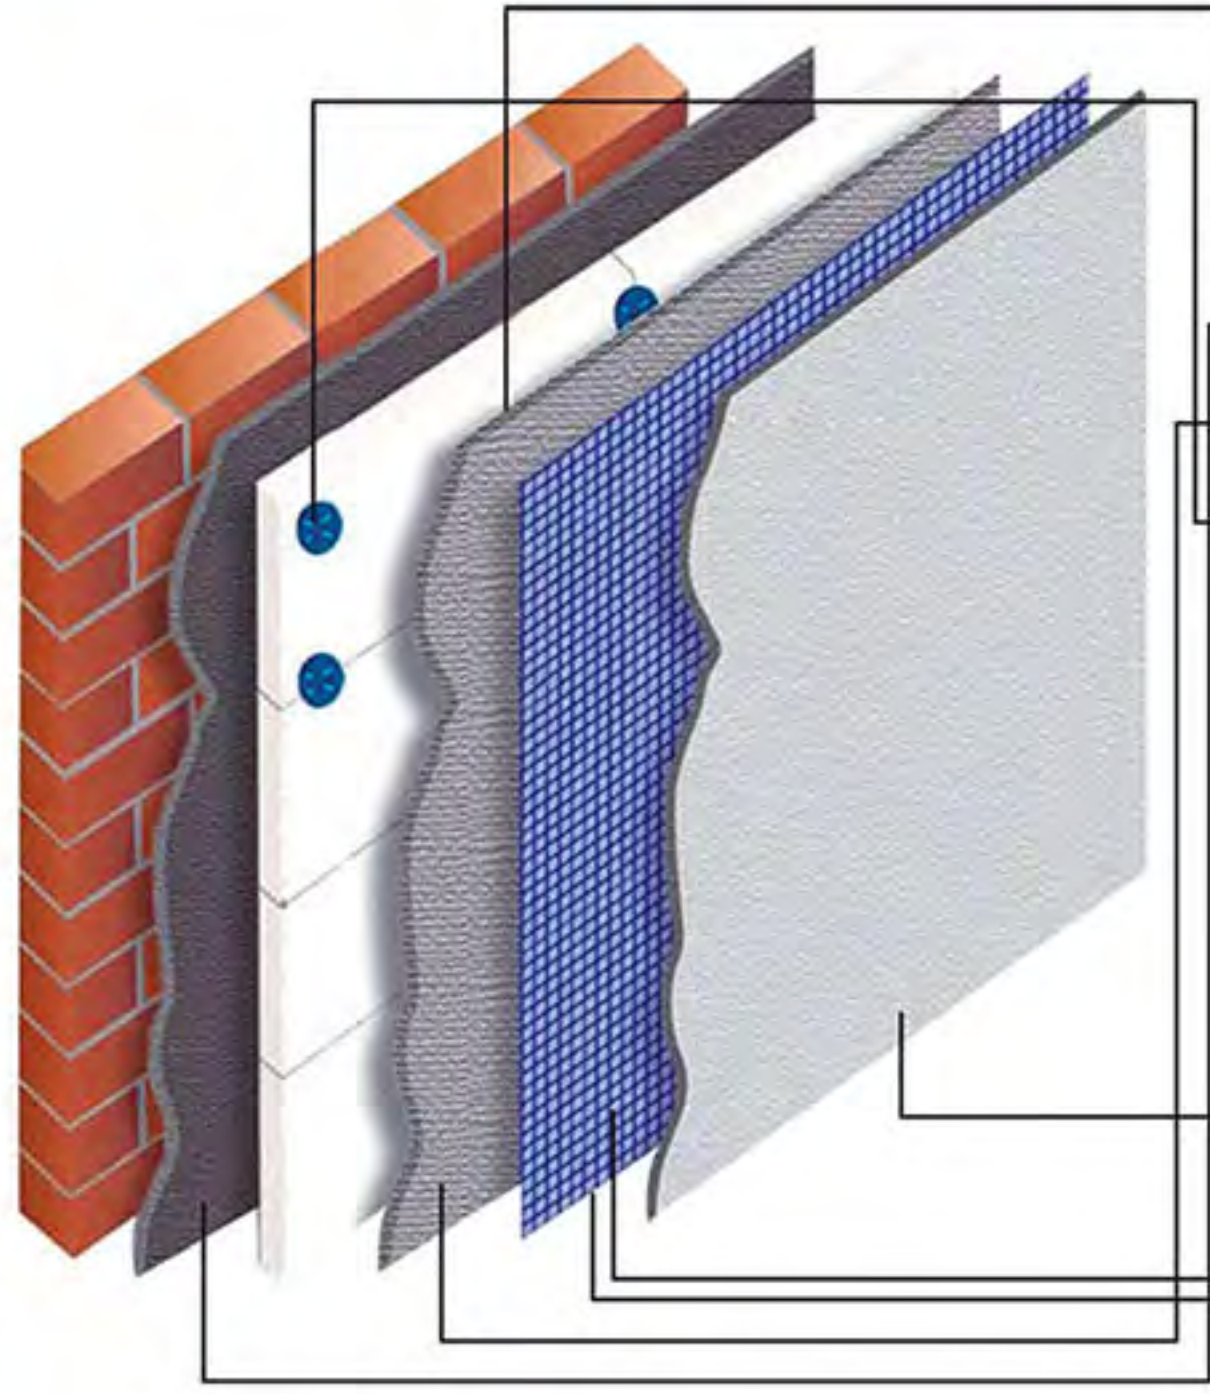

- ISI YALITIM LEVHASI
- MANTOLAMA YAPIŞTIRICISI
- MANTOLAMA SIVASI
- PLASTİK DÜBEL
- SIVA FİLESİ
- FİLELİ KÖŞE PROFİLİ
- ASTAR - BOYA

1 m² MANTOLAMA İÇİN MALZEME SARFIYATI

Malzemenin Cinsi	Miktar	Birim
ISI YALITIM LEVHASI	1	m ²
MANT. YAPIŞTIRICISI	5	kg
MANT. SIVASI	5	kg
DONATI FİLESİ (160 gr.)	1,1	m
PLASTİK DÜBEL	6	adet
FİLELİ KÖŞE PROFİLİ (2,5 m.)	0,25	m
ASTAR	0,15	kg
BOYA	1	kg

» UYGULAMA SIRASI

- 1- Yüzey toz ve yağ gibi yapışmayı azaltıcı maddelerden arındırılır, döküntülü ve kabarmış yüzeyler fırçalanarak temizlenir. Isı yalıtım levhalarının yapışacağı yüzey düzgün hale getirilir.
- 2- Yalıtım levhalarının yapıştırılacak yüzünü tamamen kaplayacak şekilde yapıştırıcı sürülür. Daha sonra bu yüzey taraklı mala ile taranır. Yapıştırma harcı uygulanmış levhaları, levhalar arasında boşluk kalmayacak şekilde duvara yapıştırılır.
- 3- Köşelerde rüzgar ve su etkileri ile levhalar arkasında zamanla oluşabilecek ayrılma risklerini önlemek ve düzgün bir köşe oluşturmayı kolaylaştırmak köşe profilleri yerleştirilir.
- 4- Yapıştırma işlemine ilave levhaların sürekliliğini ve performansını uzun ömürlü bir şekilde sürdürmesi için ısı yalıtım levhaları dübellendir.
- 5- Isı yalıtım levhalarının üzerine ilk kat sıva atılır. İlk kat sıvayı hemen takiben, donatı filesi ilk kat sıvanın üzerine hafifçe gömülerek yerleştirilir. Sıva kurumadan ikinci kat sıva yapılır.
- 6- Tercihe göre direkt dış cephe boyası uygulanabilir. Sıva hatalarını örtmek için mineral sıva atılıp mineral sıva üzerine dış cephe boyası uygulanabilir. Veya grenli (desenli) dış cephe boyası uygulanabilir.



Akım Profil İzolasyon Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.
Demirciler Sitesi 2. Cadde No:64 Zeytinburnu / İSTANBUL
Telefon: +90 212 679 55 70 Fax: +90 212 679 55 77
www.akmprofil.com.tr





HAKKIMIZDA

AKM Profil, uzun yıllardan beri Plastik sektöründe tanınan çalışan kadrosu ile 2011 yılı itibari ile, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda esnek profil ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

İç ve dış piyasada da etkin faaliyetlerde bulunan üretici firmamız, çalışmalarına birçok alanda devam etmektedir.


Firmamız dış cephe ısıyalıtım sistemi (mantolama) yardımcı ürünleri toptan satış ve pazarlama adı altında hizmet vermektedir. Türkiye ve dünya genelinde enerji tasarrufu için kullanılan bu ürünler ısı yalıtım sistemini daha pratik ve sağlıklı kullanımı açısından önem arz etmektedir. Çevre ve enerji dostu ürünlerimizin daha sağlıklı bir ortamda kullanılması için duyarlılığımızda her fırsatta ön planda tutmaktan gurur duyuyoruz.



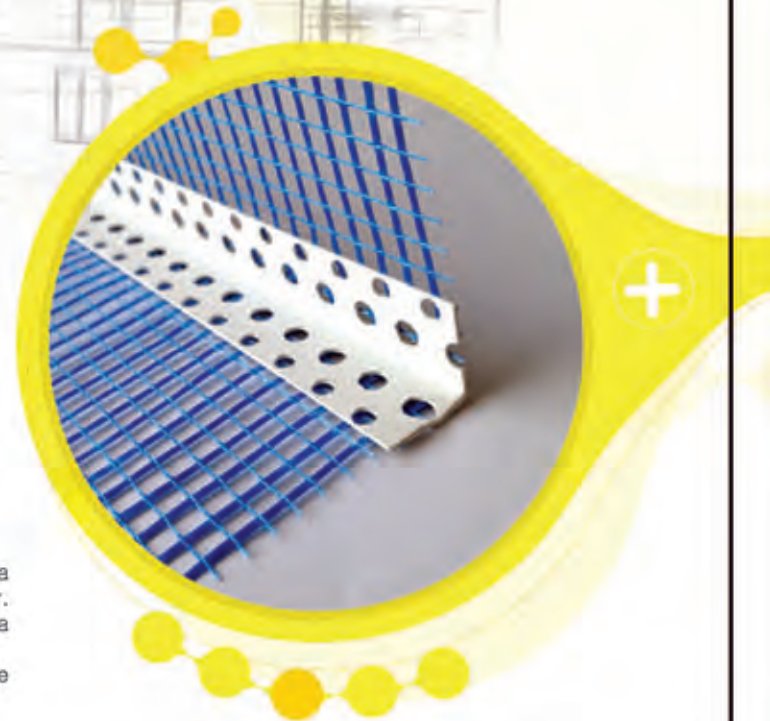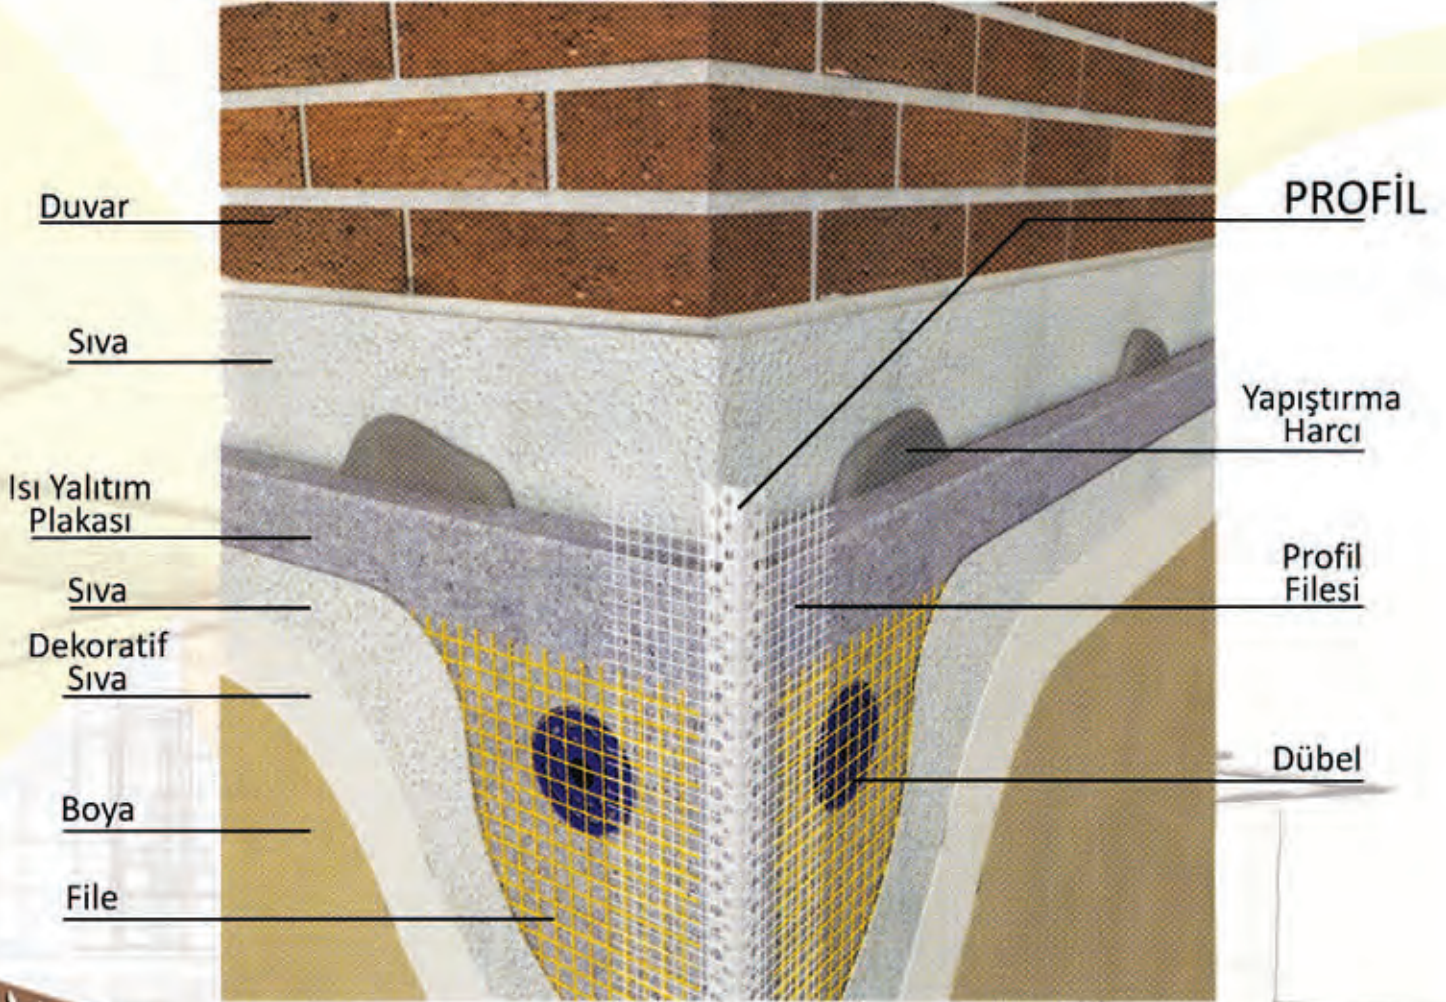



PVC KÖŞE PROFİLİ FİLELİ

Köşelerin düzgün olmasını sağlar. Darbelere karşı duvarı korur, sıva tutunma delikli, alkali ortama dayanıklı olup, özel formülizasyonlu Pvc'den üretilmiştir. Formülizasyonu sayesinde esnemesi minimuma indirilerek ısı yalıtım plakalarıyla hareket eder ve sıvı çatlamasını en aza indirir. Malzeme seçimini, sistem uygulamasını ve teknik şartnameler göz önünde tutularak yapılmalıdır.

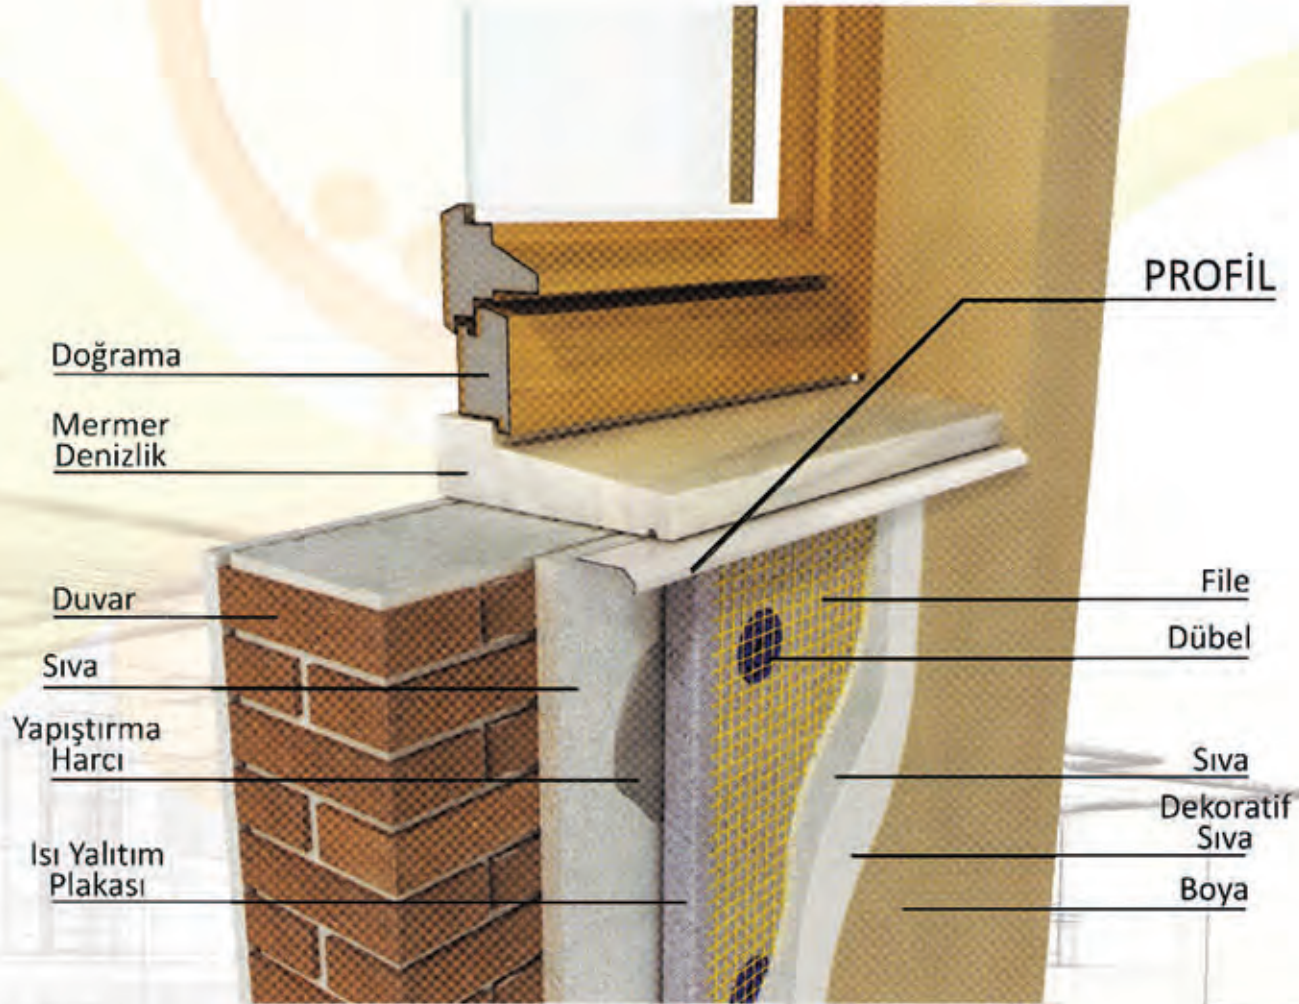

PVC DENİZLİK UZATMA PROFİLİ (ARKALIKSIZ)

Eski yapıların dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında denizlik uzatma amacıyla kullanılır. Darbe dayanımı yüksektir. Sistem ile mermer denizlik arasına monte edilir. Ekonomiktir. Damlalığı sayesinde cephenin kirlenmesini ve sistemin arkasına su girmesini engeller. Alkali ortama dayanıklı pvc esaslı profildir. Antisitatik özelliklidir, toz tutmaz. U.V. katkısı ile güçlendirilmiştir. Mimari tercihe göre boyalı seçenekleri, sistem tercihinin göre de çeşitli kalınlıkta seçenekleri mevcuttur. Malzeme seçimi, sistem uygulaması ve teknik şartnameler göz önünde tutularak yapılmalıdır.

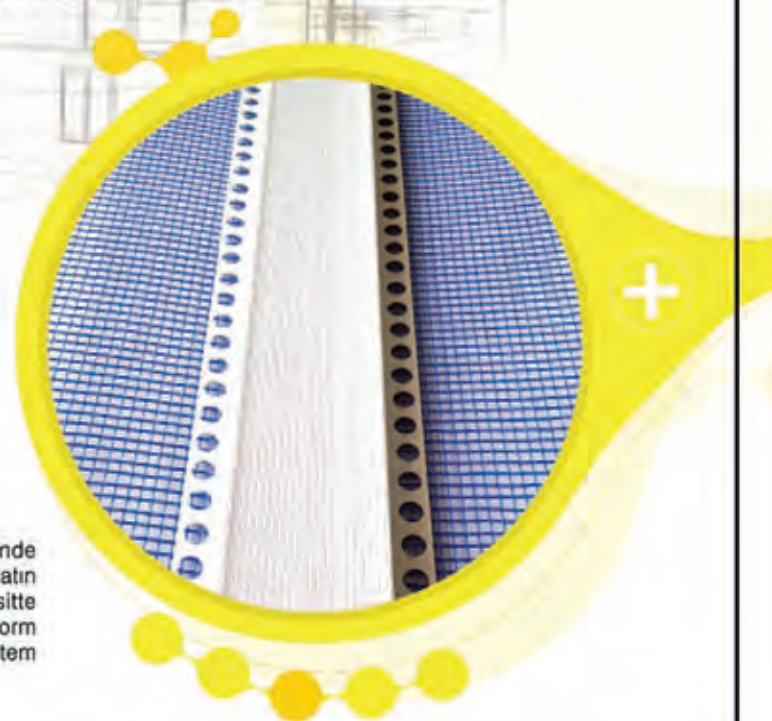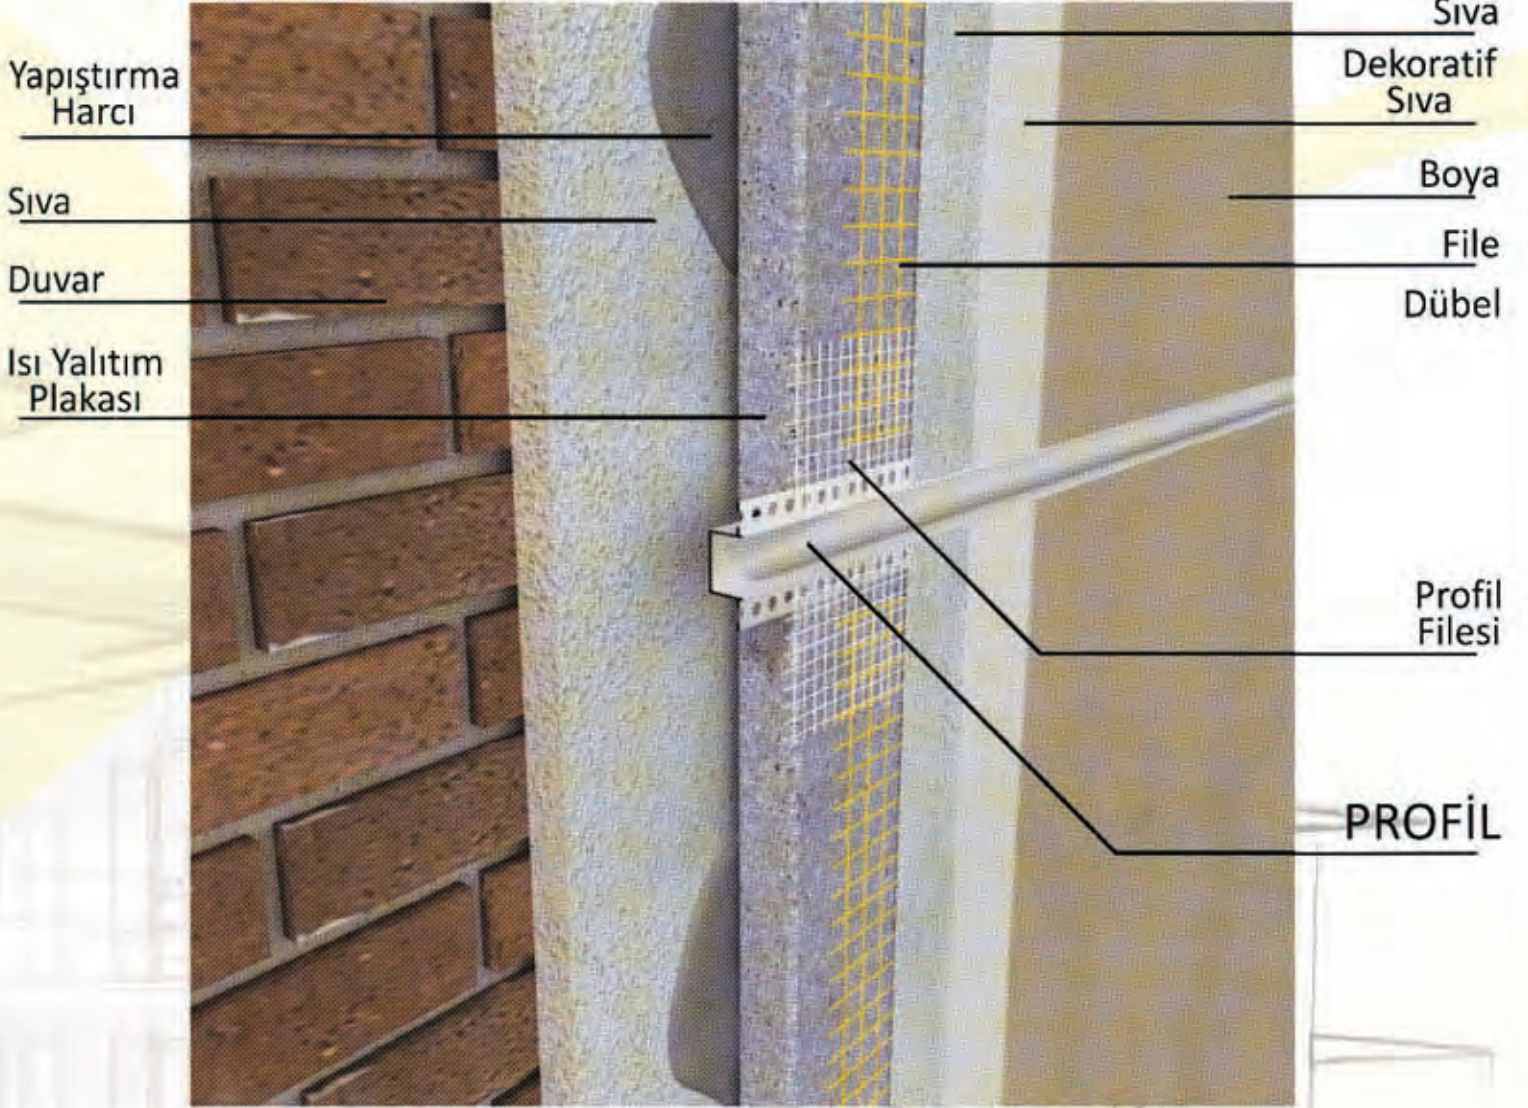

PVC FUGA PROFİLİ FİLELİ – KARE KESİT

Alkali ortama dayanıklı PVC'den üretilmiştir. Özel förmülizasyonumuz sayesinde esnemesi minimuma indirilmiştir. U.V. katkısı ile güçlendirilmiştir. Fugalar imalatın düzgün çıkmasını ve işçilik kolaylığı sağlar. Mimari tercihlere göre çeşitli kesitte ölçüleri mevcuttur. Alkali dirençli cam elyaf tekstilinden dokuma filelidir. Form olarak kir ve tozlanmaya en uygun şekilde üretilmiştir. Malzeme seçimi, sistem uygulaması ve teknik şartnameler göz önünde tutularak yapılmalıdır.

Duvar

Yapıştırma
Harcı

Sıva

Isı Yalıtım
Plakası

Doğrama

Sıva

Dekoratif
Sıva

Boya

File

Dübel

Profil
Filesi

PROFİL

PVC DAMLALIK PROFİLİ

Özel üretilmiştir. Kanalları sayesinde sıva tutunması sağlar. Alkali ortama dayanıklı PVC'den üretilmiştir. Özel formülizasyonumuz sayesinde esnemesi minimuma indirilmiştir. U.V. katkısı ile güçlendirilmiştir. İç girintili cephelerde ve çıkmalarda yüzeye gelen suları cepheden uzaklaştırmak amacıyla kullanılır. Malzeme seçimi, sistem uygulaması ve teknik şartnameler göz önünde tutularak yapılmalıdır.



Detay:

Yanak: 24mm
Boy: 3mm
Paket İçeriği: 100 Adet
Renk: Beyaz

PVC DERECELİ PENCERE KÖŞE PROFİLİ


Özel üretim PVC hammaddeden mamüldür. Alkali ortama dayanıklı PVC'den üretilmiştir. Ürünün esneme özelliğinden dolayı uygulandığı alanın açısını alır. Darbeye dayanıklıdır. Bombeli camların iç tarafına bakan kısımlarında kullanılır. Malzeme seçimi, sistem uygulaması ve teknik şartnameler göz önünde tutularak yapılmalıdır.

Detay:

Yanak: 24mm
Boy: 2.5mm
Paket İçeriği: 100 Adet
Renk: Beyaz

PVC FİLELİ AYARLANA BİLİR KÖŞE PROFİLİ

90 dereceden büyük veya küçük her türlü açılı köşelerde kullanım kolaylığı ve köşelerin düzgün oluşmasını sağlar. Darbelere karşı korur. Sıva tutunma delikli alkali ortama dayanıklı olup özel formülizasyonlu PVC'den üretilmiştir. Formülizasyonu sayesinde esenemesi minimuma indirilerek ısı yalıtım plakalarıyla birlikte hareket eder ve sıva çatlamasını en aza indirir. Alkali dirençli elyaf tekstilden dokuma donatı filelidir. Fileli olduğu için yüzeyden gelen file ile bağlantı oluşturup köşelerde sistemi birleştirerek bütünlük sağlar. Malzeme seçimi sistem uygulaması ve teknik şartnameler göz önünde tutularak yapılmalıdır.

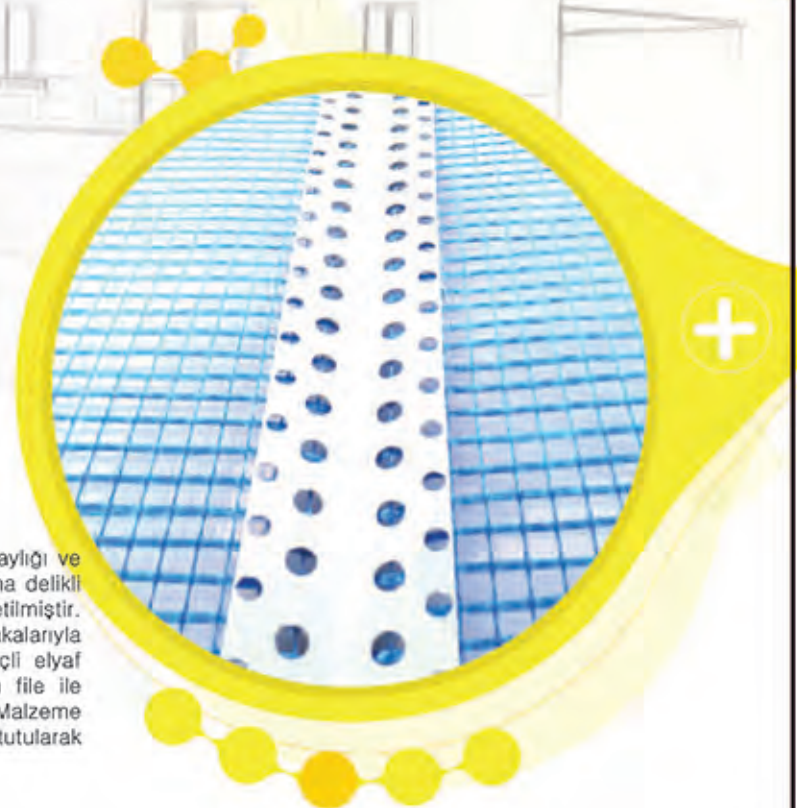

DÜBEL

Yüksek çekme gücüne sahiptir. Özel profil nedeniyle kolay ve güvenli montaj yapılmasını sağlar. Kaliteli plastiği sayesinde uygulamada çatlamaz ve kınılmaz.



SIVA FİLESİ

Montalama donatı filesi sıvalar üzerinde oluşabilecek çatlakları önleyen ve aynı zamanda sıvanın ömrünü uzatan cam ipliğinden dokunmuş son derece dayanıklı ekipmanlardır. Üst düzey dayanıklılığa sahip montalama donatı filesi tam esnekliğe sahiptir ve esneklikten sonra serbest bırakıldığında eski haline gelir. Rutubet, kirliliği ortamlar, asitler ve bazlar montalama donatı filesini etkilemez. Çürümediği için bakteri ve mantarlarda barındırmaz.

Aakm
profil

